



Disponibilità Moduli

Modello

Classic Line 20' con vetrata e lucernario

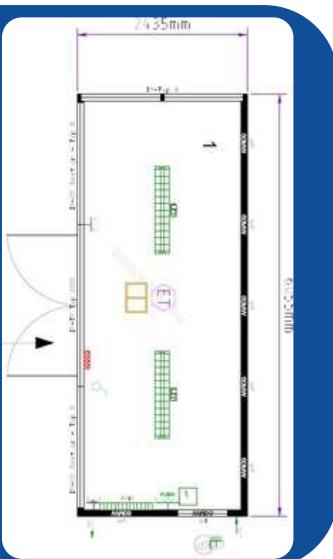

Classic Line 20' con vetrate fisse

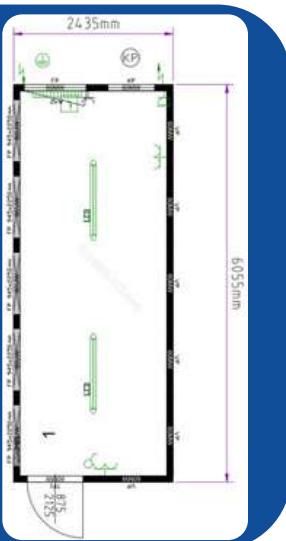

Modulo terrazza TH20' con rivestimento in legno



Caratteristiche principali

- Lunghezza: 6,05m., Larghezza: 2,43m., Altezza: 2,96m., peso ca. 2.550 kg
 - Altezza interna utile: 2,70 m.
 - Portata del pavimento: 400 kg/m²
 - Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
 - Rivestimento pavimento PVC ETERNAL, 2 mm, R10 grigio.
 - Colore esterno: RAL 9002 bianco grigiastro.
 - Interni color bianco
 - Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw
 - Plafoniera antiriflesso con illuminazione LED (2 x 27 W)
 - Con ampie vetrate fisse e lucernario superiore apribile a ribalta Vetro temprato di sicurezza ESG

Euro 14,300

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.250 kg
 - Altezza interna utile: 2,70 m.
 - Portata del pavimento: 200 kg/m²
 - Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
 - Rivestimento pavimento PVC Classic imperial, 1,5 mm, R9 grigio. Colore esterno: RAL 9002 bianco grigiaastro.
 - Interni color bianco.
 - Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2 kw
 - Plafoniera con LED (2 x 30 W)
 - Finestra con vetro doppio isolante e tapparella.
 - Vetro temprato di sicurezza ESG.

Euro 11,300

- Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,80 m., peso ca. 1.800 kg.
 - Altezza interna utile: ca. 2,59 m.
 - Portata del pavimento: 200 kg/m²
 - Rivestimento pavimento con assi di WPC.
 - Colore esterno: RAL 9002 bianco grigiaastro
 - Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A) con due punti luce.
 - Rivestimento esterno in legno di larice siberiano non trattato.


Euro 9,600

Modello

Classic Line BM24'



Disegno

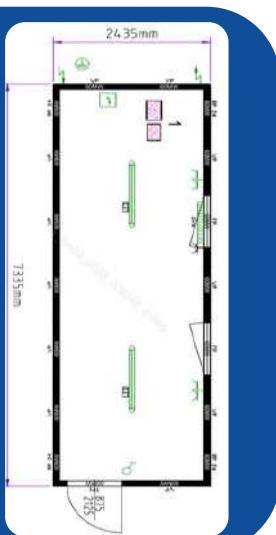


Caratteristiche principali

Lunghezza 7,33 m., Larghezza: 2,43m., Altezza:2,96m., peso ca. 2.700 kg
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Portata del pavimento: 200 kg/m²
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
 Rivestimento pavimento PVC Classic imperial, 1,5 mm, R9 grigio.
 Colore esterno: RAL 5010 blu.
 Interni color quercia chiaro.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia
 Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw
 Plafoniera con LED (2 x 30 W)
 Finestre con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro temprato di sicurezza ESG

Euro 10,800


Classic Line BM30'

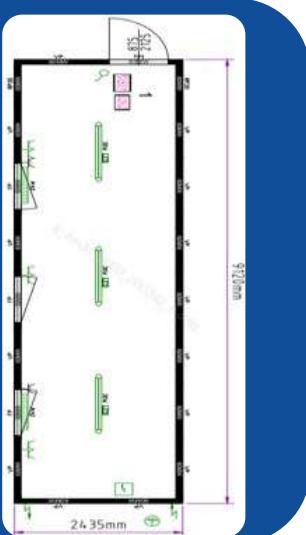

Lunghezza 9,12 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza:2,96m., peso ca. 2.950 kg
 Altezza interna utile: 2,70 m.;
 Portata del pavimento: 200 kg/m²
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
 Rivestimento pavimento PVC Classic imperial, 1,5 mm, R9 grigio.
 Colore esterno: RAL 5010 blu.
 Interni color quercia chiaro.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia
 Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw
 Plafoniere con LED (2 x 30 W)
 Finestre con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro temprato di sicurezza ESG

Euro 13,500

Classic Line BS20' con reparto WC

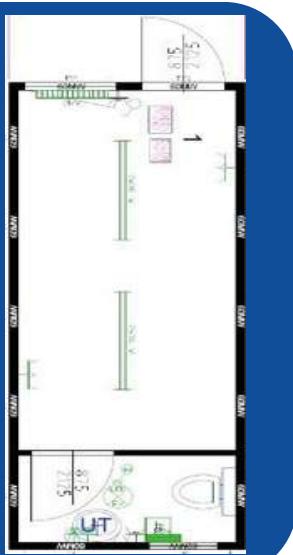

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza:2,96m., peso ca. 2.300 kg
 Altezza interna utile: 2,70 m.;
 Portata del pavimento: 200 kg/m²
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
 Rivestimento pavimento Classic Imperial bianco, 1,5 mm, R9
 Colore esterno: RAL 9002 bianco grigiastro.
 Interni color bianco
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia
 Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw
 Plafoniera con LED (2 x 30 W)
 Finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro di sicurezza ESG.
 Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler).


Euro 10,650

Modello

Classic Line BM16'



Disegno

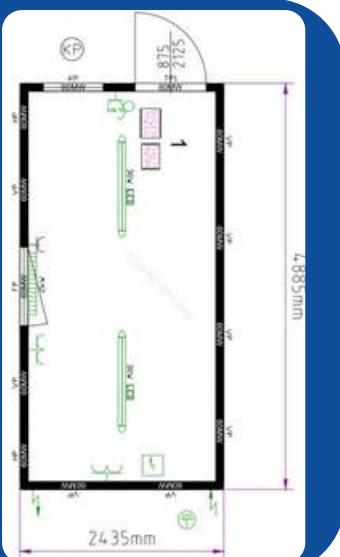


Caratteristiche principali

Lunghezza: 4,88 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., peso ca. 1.800 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Portata del pavimento: 200 kg/m²
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.
 Rivestimento pavimento Classic Imperial bianco, 1,5 mm, R9. Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni color bianco.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw.
 Plafoniera con LED (2 x 30 W).
 Finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro stratificato di sicurezza ESG

Euro 8,500


Classic Line SA20' 2 docce e 2 WC

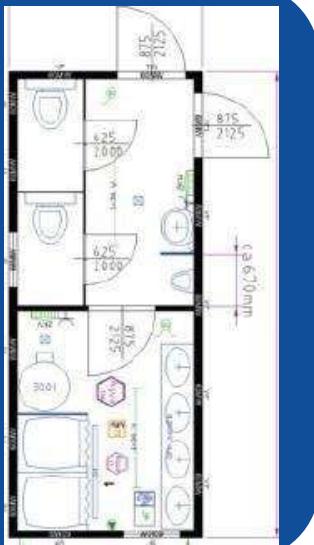

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.700 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.
 Portata del pavimento: 200 kg/m²
 Rivestimento pavimento PVC SURESTEP, 2 mm, R10/C
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni in lamiera zincata bianca.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.
 Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, riscaldamento con convettori 2kw, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³)

Euro 16,900

Classic Line BM10'



Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 1.500 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm
 Pareti con isolamento lana minerale 60 mm
 Rivestimento pavimento Classic Eternal, 2 mm, R10
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni color quercia chiaro.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia
 Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw.
 Plafoniera con LED (2 x 27 W)
 1 x finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro stratificato di sicurezza VSG
 Finestra ufficio con inferriata esterna anti-intrusione.
 Prezzo valido per la versione montata, franco fabbrica.


Euro 7,700

Modello

Classic Line BM10'
Tipo flotta Italia h.2,70 m.



Disegno




Caratteristiche principali

Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 1.500 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm
 Pareti con isolamento lana minerale 60 mm
 Rivestimento pavimento Classic Imperial bianco, 1,5 mm, R9
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni color quercia chiaro.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia
 Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw.
 Plafoniera con LED (2 x 27 W) 3 x finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro stratificato di sicurezza VSG
 Finestra ufficio con inferriata esterna anti-intrusione.
 Prezzo valido per la versione montata, franco fabbrica.

Euro 8,800


Classic Line BM20'
Tipo flotta Italia

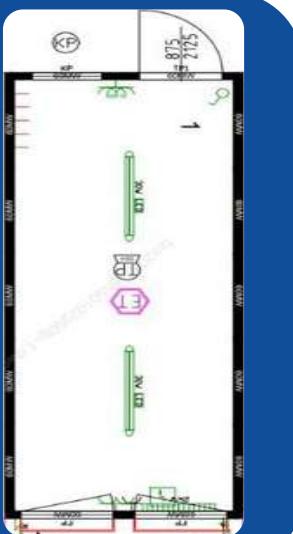

Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.000 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Portata del pavimento: 200 kg/m².
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.
 Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10.
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni color quercia chiaro.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.
 Con prese schuko, interruttore luce
 Riscaldamento con convettore 2kw.
 Plafoniera con doppio neon (2 x 36 W)
 Finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro stratificato di sicurezza VSG.
 Finestra ufficio con inferriata esterna anti-intrusione.
 Prezzo valido per la versione montata, franco fabbrica.

Euro 10,150

Classic Line BM20'
con corridoio

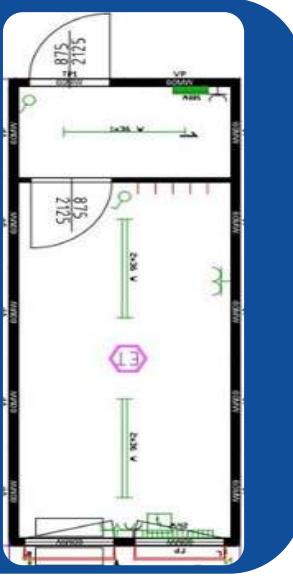

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.100 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Portata del pavimento: 200 kg/m².
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.
 Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10.
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni color quercia chiaro.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.
 Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw.
 Plafoniera con LED (2 x 30 W).
 Finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro stratificato di sicurezza VSG.
 Finestra ufficio con inferriata esterna anti-intrusione.

Euro 10,950

Modello

Classic Line WC 20'
Uomo / Donna con corridoio



Disegno



Caratteristiche principali

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.500 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.
 Portata del pavimento: 200 kg/m² Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10.
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni color quercia chiaro.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw.
 Plafoniera LED (2 x 30 W)
 Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, boiler elettrici)

Euro 14,600

Classic Line BS20'
con reparto WC e doccia



Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.500 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.
 Portata del pavimento: 200 kg/m² Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10.
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni color quercia chiaro.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw.
 Plafoniera con LED (2 x 30 W)
 Finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
 Vetro di sicurezza VSG.
 Finestre ufficio con inferriata esterna anti-intrusione
 Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, doccia, boiler elettrico 80 L)

Euro 13,850

Classic Line WC20'
uomo/donna




Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.800 kg.
 Altezza interna utile: 2,70 m.
 Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.
 Portata del pavimento: 200 kg/m² Rivestimento pavimento PVC SURESTEP, 2 mm, R10/C.
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.
 Interni in lamiera zincata bianca.
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.
 Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, riscaldamento con convettori 2kw, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³).

Euro 16,700


Modello

Classic Line WC20'

Uomo

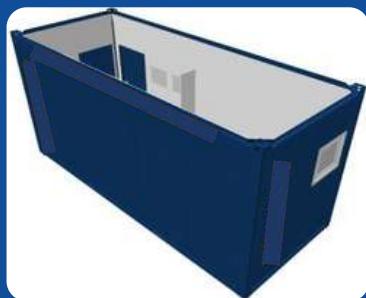

Disegno

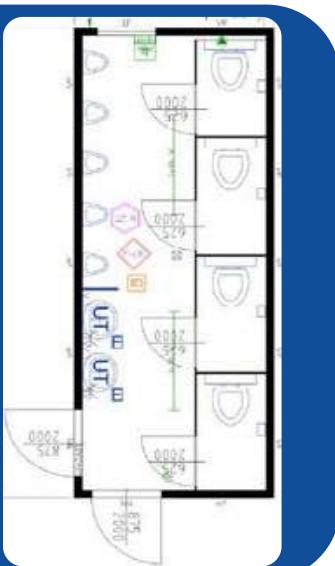

Caratteristiche principali

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.700 kg.

Altezza interna utile: 2,70 m.

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.

Portata del pavimento: 200 kg/m²

Rivestimento pavimento PVC SURESTEP, 2 mm, R10/C

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.

Interni in lamiera zincata bianca.


Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.

Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, riscaldamento con convettori 2kw, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³).

Euro 14,950

Classic Line WC20'

Donna

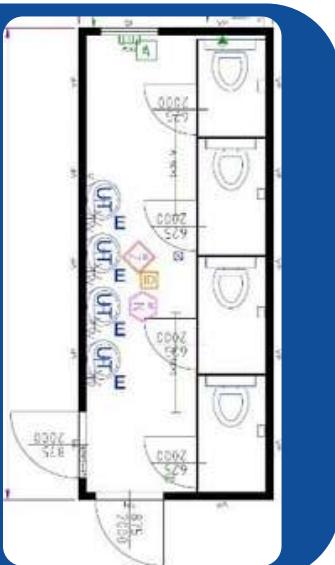

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.700 kg.

Altezza interna utile: 2,70 m.

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.

Portata del pavimento: 200 kg/m²

Rivestimento pavimento PVC SURESTEP, 2 mm, R10/C

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.

Interni in lamiera zincata bianca.

Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.

Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, riscaldamento con convettori 2kw, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³).

Euro 15,000

Classic Line WC20' uomo/donna/disabile



Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.800 kg.

Altezza interna utile: 2,70 m.

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.

Portata del pavimento: 200 kg/m²

Rivestimento pavimento PVC SURESTEP, 2 mm, R10/C

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.

Interni in lamiera zincata bianca.

Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.

Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, riscaldamento con convettori 2kw, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³).

Euro 18,000


Disponibilità Moduli

Modello

**Classic Line SA20'
con 6 docce**



Disegno

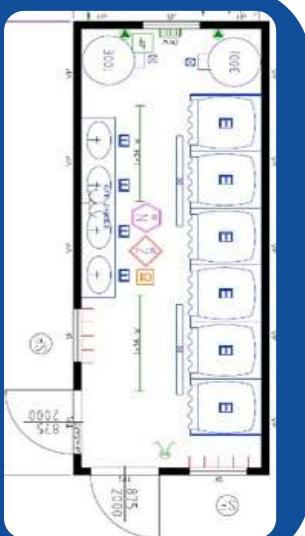

Caratteristiche principali

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.800 kg.

Altezza interna utile: 2,70 m.

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm.

Pareti con isolamento in poliuretano 60 mm.

Portata del pavimento: 200 kg/m².

Rivestimento pavimento PVC SURESTEP, 2 mm, R10/C.

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.

Interni in lamiera zincata bianca.

Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.

Completo di impianto sanitario come da disegno (sifoni, lavandini, docce, 2 x boiler elettrici da 300 litri codauno, riscaldamento con convettori 2kw, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³)

Euro 18,900

**Classic Line SA10'
WC + doccia**



Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59 m., peso ca. 1.700 kg.

Altezza interna utile: 2,34 m.

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm.

Pareti con isolamento lana minerale 60 mm.

Rivestimento pavimento PVC SURESTEP, 2 mm, R10/C.

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.

Interni in lamiera zincata bianca.

Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.

Completo di impianto sanitario come da disegno (sifone, lavandini, WC e orinatoio, doccia, boiler elettrico da 80 litri codauno, riscaldamento con convettore 2kw, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³).

Euro 11,500

**Classic Line SA20'
3 docce + 3 WC**



Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.800 kg.

Altezza interna utile: 2,70 m.

Portata del pavimento: 200 kg/m².

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm.

Pareti con isolamento in poliuretano 60 mm.

Rivestimento pavimento PVC SURESTEP, 2 mm, R10/C.

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.

Interni in lamiera zincata bianca.

Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia.

Completo di impianto sanitario come da disegno (sifoni, 5 lavandini, 3 WC e 3 docce, boiler elettrico da 300 litri, riscaldamento con convettori 2kw, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³).

Euro 18,100

Modello

Classic Line BS30' ufficio doppio con bagno



Disegno



Caratteristiche principali

Lunghezza: 9,12 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 3.700 kg.

Altezza interna utile: 2,70 m.

Portata del pavimento: 200 kg/m2.

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm.

Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10.

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.

Interni in quercia chiaro.

Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia. Con prese schuko, interruttore luce, riscaldamento con convettore 2kw.

Plafoniera con doppio neon (2 x 36 W).


Finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella, vetro di sicurezza VSG.

Finestra ufficio con inferriata esterna anti-intrusione.

Completo di impianto sanitario come da disegno (sifone, lavandino, WC e doccia, boiler elettrico da 80 litri, riscaldamento con convettori 2kw)

Euro 19,350

Box WC 5'



Lunghezza: 1,20 m., Larghezza: 1,40 m., Altezza: 2,54 m., peso ca. 420 kg.

Altezza interna utile: 2,20 m.

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 120 mm.

Isolamento in poliuretano: 45 mm.

Portata del pavimento: 200 kg/m2.

Vetrata fissa nella porta: 550 X 450 mm, vetro opaco.

Rivestimento pavimento in alluminio mandorlato.

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.


Interni in lamiera zincata bianca.

Impianto elettrico a norma VDE (230 V / 3 poli, 32 A).

Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler elettrico da 5 litri, riscaldamento con convettore 500 w, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³).

Euro 4,350

Box WC 8'



Lunghezza: 2,40 m., Larghezza: 1,40 m., Altezza: 2,54 m., peso ca. 580 kg.

Altezza interna utile: 2,20 m.

Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 120 mm.

Isolamento in poliuretano: 45 mm.

Portata del pavimento: 200 kg/m2.

Vetrata fissa nella porta: 550 X 450 mm, vetro opaco.

Rivestimento pavimento in alluminio mandorlato.

Colore esterno: RAL 5010 blu genziana.

Interni in lamiera zincata bianca.

Impianto elettrico a norma VDE (230 V / 3 poli, 32 A).

Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler elettrico da 5 litri, riscaldamento con convettore 500 w, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³).


Euro 6,000

Modello

Scala esterna TA20' piano terra



Disegno

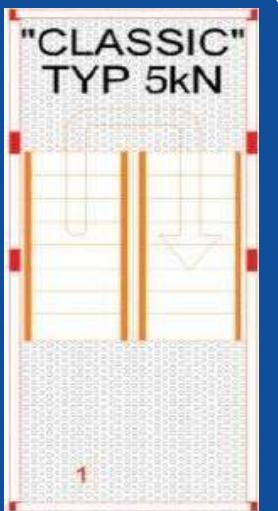


Caratteristiche principali

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m.
 Scala esterna di acciaio con pianerottolo
 Portata 5,00 kN/m²
 Altezza parapetto e corrimano: 1,10 m.

Euro 12,900


Scala esterna TA20' piano superiore

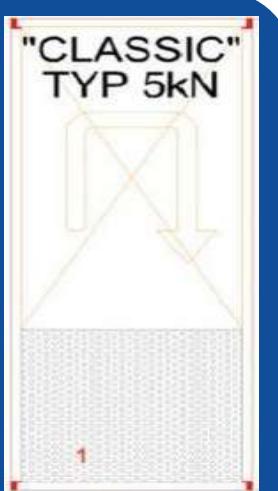

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m.
 Scala esterna di acciaio con pianerottolo
 Portata 5,00 kN/m²
 Altezza parapetto e corrimano: 1,10 m.

Euro 7,800

Modulo terrazza TD20' con tetto

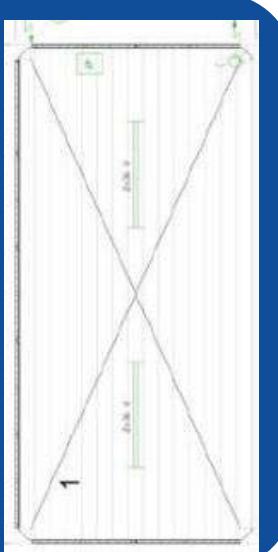

Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 1.800 kg
 Altezza interna utile: ca. 2,70 m.
 Portata del pavimento: 200 kg/m²
 Rivestimento pavimento con assi di WPC
 Colore esterno: RAL 5010 blu genziana
 Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A) con due punti luce.
 Con ringhiera su tre lati.

Euro 9,900

Modello

Vasca di raccolta 8'



Caratteristiche principali

Lunghezza 1,59 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 690 mm., peso vuoto ca. 410 kg volume ca. 1,5 m³
 Distanza tra le tasche di sollevamento per muletto a 950 mm.

Diametro apertura per allaccio idrico: 123 mm

Spurgo e igienizzazione a cura del cliente.

NB: è richiesto l'utilizzo di elementi di centraggio sugli angoli esterni del container

Sovraprezz optional:

Scala per vasca - Art. 0901665 = 750 EUR

Pedana mm 1010 x 1010 - Art. 0901662 = 500 EUR

Corrimano per scala - Art. 0901663 = 150 EUR

Euro 5,150

Vasca di raccolta 10'



Lunghezza 3,17 m., Larghezza: 2,435 m., Altezza: 690 mm., peso vuoto ca. 710kg volume ca. 3,5 m³
 Distanza tra le tasche di sollevamento per muletto a 950 mm.

Diametro apertura per allaccio idrico: 123 mm

Spurgo e igienizzazione a cura del cliente.

NB: è richiesto l'utilizzo di elementi di centraggio sugli angoli esterni del container

Sovraprezz optional:

Scala per vasca - Art. 0901665 = 750 EUR

Pedana mm 1010 x 1010 - Art. 0901662 = 500 EUR

Corrimano per scala - Art. 0901663 = 150 EUR

Euro 5,450

Vasca di raccolta 20'



Lunghezza 6,250 m., Larghezza: 2,435 m., Altezza: 690 mm., peso vuoto ca. 1.100 kg volume ca. 7m³
 Distanza tra le tasche di sollevamento per muletto a 950 mm.

Diametro apertura per allaccio idrico: 123 mm

Spurgo e igienizzazione a cura del cliente.

NB: è richiesto l'utilizzo di elementi di centraggio sugli angoli esterni del container

Sovraprezz optional:

Scala per vasca - Art. 0901665 = 750 EUR

Pedana mm 1010 x 1010 - Art. 0901662 = 500 EUR

Corrimano per scala - Art. 0901663 = 150 EUR

La scala è composta da 3 scalini, largh. 1.000 mm.

La scala è comprensiva di corrimano su entrambi i lati, zincata.




Euro 6,650

Modello

Basic Line 20'



Disegno

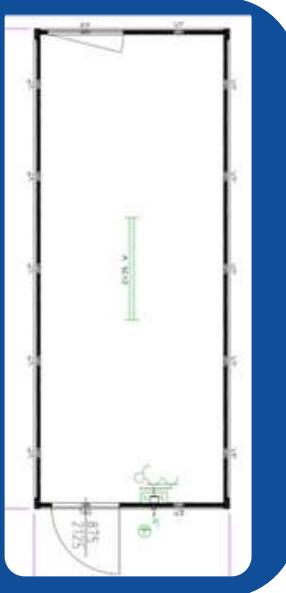

Caratteristiche principali

Dimensioni: Lunghezza 6,05 m, Larghezza 2,43 m, Altezza esterna 2,59 m.

Altezza interna utile: 2,34 m

Peso: ca. 1.600 kg

Isolamento:

Pavimento in poliuretano o lana minerale di 60 mm

Pareti in poliuretano di 45 mm

Tetto in lana minerale di 100 mm

Portata del pavimento: 200 kg/m².

Rivestimento pavimento PVC CLASSIC IMPERIAL grigio, 1,5 mm, R9

1x finestra con vetro doppio isolante

1x porta in acciaio

Colore telaio: RAL 9002 bianco grigio

Colore pannelli: RAL 7035 grigio luce

Interni: bianchi

Impianto elettrico: VDE (230 V / 3 poli, 32 A), a vista, con 2 Prese di corrente singole

Illuminazione: 1 Plafoniera con doppio LED

Euro 6,500

Optional:

Finestra aggiuntiva: + 300 EUR

-Stufetta elettrica 2 kW= + 200 EUR

Tutti i nostri contatti:

Telefono

0521 1706211

Email

metella@metella.it

Sito web

www.metellacontainer.com

Indirizzo

Strada Chiesa di Castelnovo, 34/A
43126 Parma