

# Flotta noleggio - Italia

## Modello

## Disegno


## Caratteristiche principali

### Ufficio 10'




- BM10IT01EH50102960
- Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59m., pesoca.1.500kg
  - Altezza interna utile: 2,70 m.**
  - Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm,Parete 60mm,Tetto 100 mm
  - Rivestimento pavimento Classic Imperial bianco,1,5 mm, R9
  - Colore esterno: RAL5010 blu genziana
  - Interni color quercia chiaro
  - Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
  - Riscaldamento con convettore 2kW
  - Plafoniera con doppio neon LED
  - 3 x finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella
  - Vetro stratificato di sicurezza VSG
  - Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione

### Ufficio 20'

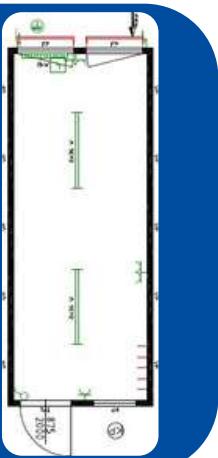


- BM20IT01EH50102960 - BM20IT05EH50102960 - BM20IT06EH50102960
- Lunghezza 6,05m., Larghezza: 2,43m., Altezza: 2,96 m., peso ca.2.000kg
  - Altezza interna utile: 2,70m.**
  - Portata del pavimento: 200 kg/m2
  - Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm,Parete 60mm,Tetto 100mm
  - Rivestimento pavimento PVCETERNAL beige, 2mm, R10
  - Colore esterno: RAL5010 blu genziana
  - Interni color quercia chiaro
  - Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A),sotto traccia con prese schuko
  - Riscaldamento con convettore da 2kw
  - Plafoniera con doppio neon LED
  - Finestre ufficio con vetro doppio isolante, tapparella e inferriata esterna anti-intrusione
  - Vetro stratificato di sicurezza VSG

### Ufficio 20' con corridoio

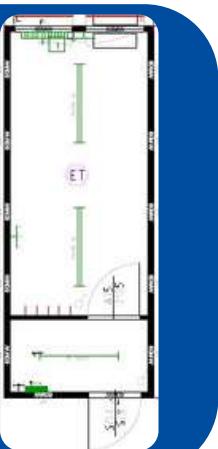

- BM20IT09EH50102960 - BM20IT10EH50102960
- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca. 2.100kg
  - Altezza interna utile: 2,70m.
  - Portata del pavimento: 200 kg/m2.
  - Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm,Parete 60mm,Tetto 100mm
  - Rivestimento pavimento PVCETERNAL beige, 2mm, R10
  - Colore esterno: RAL5010 blu genziana
  - Interni color quercia chiaro
  - Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
  - Riscaldamento con convettore 2kw
  - Plafoniera con doppio neon o LED
  - Finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
  - Vetro stratificato di sicurezza VSG
  - Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione

### WC20' Uomo/Donna con antibagno

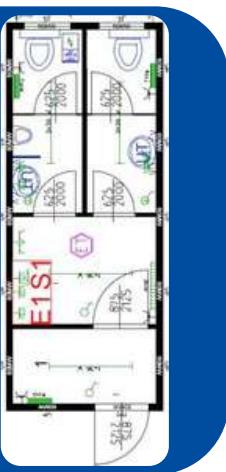

WC20IT10EH50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesocad. 2.500kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lanaminerale: Pavimento 60 mm, Parete 60mm, Tetto 100 mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Rivestimento pavimento PVCETERNAL beige,2mm, R10
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni color quercia chiaro
- Impianto elettrico anorma IT(400 V/ 5poli, 32A),sottotraccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore 2kw
- Plafoniera doppio singolo(1x36W)
- Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, boiler elettrici)

## Modello

## Disegno

## Caratteristiche principali

### Ufficio 20' con bagno



BS20IT02EH50102960 - BS20IT03EH50102960 - BS20IT04EH50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., peso ca.2.500kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Rivestimento pavimento PVCETERNAL beige, 2mm, R10
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni color quercia chiaro
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore 2kw
- Plafoniera con doppio neon o LED
- Finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella. Vetro di sicurezza VSG.
- Finestre ufficio con inferriata esterna anti-intrusione
- Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandino, WC, doccia, boiler elettrico 80L.


### WC 20' uomo/donna



WC20IT05WE50102960

- Lunghezza 6,05m., Larghezza: 2,43m., Altezza: 2,96 m., peso ca.2.800kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200kg/m<sup>2</sup>
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Riscaldamento con convettori da 2 kW
- Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170m<sup>3</sup>/h


### WC 20' Uomo

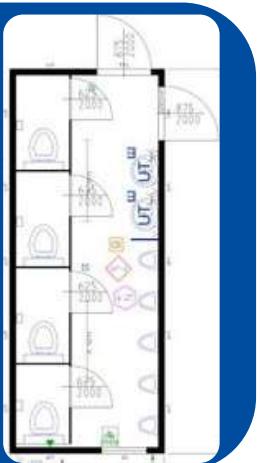

WC20IT04WE50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., peso ca.2.700kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Riscaldamento con convettori da 2 kW
- Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170m<sup>3</sup>/h.

### WC20'Donna

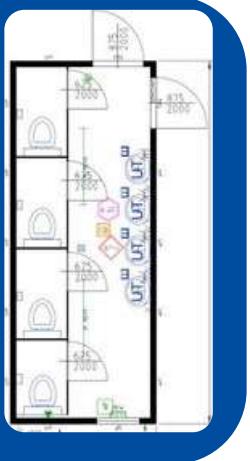

WC20IT06WE50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., peso ca.2.700kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Riscaldamento con convettori da 2 kW
- Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h)

**Modello**
**Disegno**
**Caratteristiche principali**
**WC 20'uomo/donna/ disabile**

**WC20IT02WE50102960**

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca.2.800kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoio, boiler elettrici riscaldamento con convettori da 2kW sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h

**Sanitario da 20' con 6 docce**


**DU20IT01WE50102960**

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca.2.800kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm
- Pareti con isolamento in poliuretano 60mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Completo di impianto sanitario come da disegno: sifoni, lavandini, docce, 2 x boiler elettrici da 300 litri ciascuno, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h, riscaldamento con convettori da 2kW

**Sanitario 10' WC+doccia**

**SA10IT01WE50102591**

- Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59m., pesoca.1.700kg
- Altezza interna utile: 2,34m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm
- Pareti con isolamento lana minerale 60mm
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Completo di impianto sanitario come da disegno (sifone, lavandini, WC e orinatoio, doccia, boiler elettrico da 80 litri, sistema di estrazione dell'aria da 170m<sup>3</sup>/h)
- Riscaldamento con convettori da 2kW

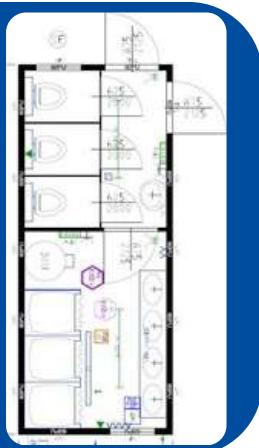**Sanitario 20' 3 docce+3 WC**

**SA20IT05WE50102960 - SA20IT03WE50102960**

- Lunghezza: 6,05m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., peso ca. 2.800 kg
- Altezza interna utile: 2,70 m.,
- Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm
- Pareti con isolamento in poliuretano 60mm
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana;
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Completo di impianto sanitario come da disegno (3 sifoni, 5 lavandini, 3 WC e 3 docce, boiler elettrico da 300 litri, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h)
- Riscaldamento con convettori da 2kW

## Modello

## Disegno

## Caratteristiche principali

### Modulo 30' ufficio doppioconbagno



- BS30IT01EHE50102960
- Lunghezza: 9,12 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca.3.700kg
  - Altezza interna utile: 2,70m.
  - Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
  - Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
  - Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2mm, R10
  - Colore esterno: RAL5010 blu genziana
  - Interni in quercia chiaro
  - Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
  - Plafoniera con doppio neon o LED
  - Finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella, vetro di sicurezza VSG
  - Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione
  - Completo di impianto sanitario come da disegno (sifone, lavandino, WC e doccia, boiler elettrico da 80 litri)
  - Riscaldamento con convettori da 2kW


### Modulo WC 5'



WC05IT01WE50102540

- Lunghezza: 1,20 m., Larghezza: 1,40 m., Altezza: 2,54 m., pesoca.420 kg
- Altezza interna utile: 2,20 m. Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm,Tetto 120 mm
- Isolamento in poliuretano: 45 mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Rivestimento pavimento in alluminio mandorlato
- Vetrata fissa nella porta: 550 X 450 mm, vetro opaco
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma VDE(230V /3poli, 32 A)
- Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler elettrico da 5 litri, riscaldamento con convettore 500 w, sistema di estrazione dell'aria, 170 m<sup>3</sup>/h)

### Modulo WC 8'



WC08IT01WE50102540

- Lunghezza: 2,40 m., Larghezza: 1,40 m., Altezza: 2,54 m., pesoca.580kg
- Altezza interna utile: 2,20 m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 120 mm
- Isolamento in poliuretano: 45 mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Rivestimento pavimento in alluminio mandorlato
- Vetrata fissa su ciascuna porta: 550X450 mm, vetro opaco
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma VDE(230V /3poli, 32 A)
- Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler elettrico da 5 litri, riscaldamento con convettore 500 w, sistema di estrazione dell'aria da170m<sup>3</sup>/h)

### Ctr. magazzino 10'



LC10IT01XX50102591 - LC08IT01XX50102591

#### Dimensioni esterne

Lunghezza: 2,99 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59m.

#### Dimensioni interne


Lunghezza: 2,83 m., Larghezza: 2,34 m., Altezza interna: 2,37 m.

Peso: circa 825kg

Portata max: 10.000kg/Carico max pavimento:1550kg/m<sup>2</sup>

Volume:15,76m<sup>3</sup>

Sovrapponibile fino a 3 unità

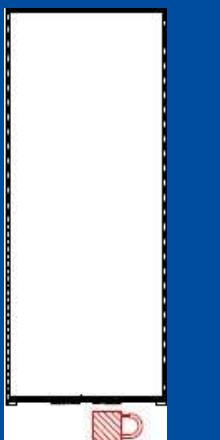**Modello**
**Disegno**
**Caratteristiche principali**
**Ctr. uso magazzino 20'**


LC20IT01XX50102591

**Dimensioni esterne**

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59 m.

**Dimensioni interne**

Lunghezza: 5,89 m., Larghezza: 2,34 m., Altezza: 2,37 m.

Peso: ca. 1.270 kg

 Portata max: 10.000 kg / Carico max pavimento: 750 kg/m<sup>2</sup>

 Volume: 32,85 m<sup>3</sup>

Sovrapponibile fino a 3 unità

**Ctr. marittimo 40'**
**DV o HC**


IN40IT01XX50102591 - IN40IT01XX50102896

**Container uso magazzino da 40'**
**Modello DV**

Lunghezza: 12,19 m.

Larghezza: 2,43 m.

Altezza esterna: 2,59 m.

Altezza interna: 2,39 m.

Peso: 3.800 kg

**Modello HC:**


Lunghezza: 12,19 m.

Larghezza: 2,43 m.

Altezza esterna: 2,89 m.

Altezza interna: 2,68 m

Peso: 4.100 kg

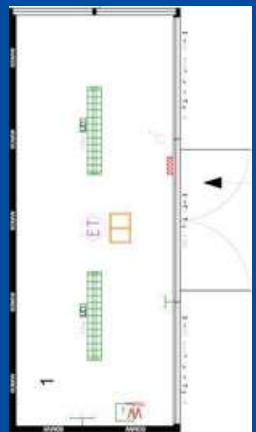
**Ufficio 20'  
convettratae lucernario**


BM20IT20WE90022960 - BM20IT21WE90022960

- Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.550 kg
- Altezza interna utile: 2,70 m.
- Portata del pavimento: 400 kg/m<sup>2</sup>
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
- Rivestimento pavimento PVC ETERNAL, 2mm, R10 grigio
- Colore esterno: RAL9002 bianco grigiastro.
- Interni bianchi
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore 2 kw compreso
- Plafoniere anti riflesso con illuminazione LED (2x27W)
- Con ampie vetrate fisse e lucernario superiore apribile a ribalta
- Vetro temprato di sicurezza ESG

**Modello**
**Disegno**
**Caratteristiche principali**

**2 x moduli ad uso scala esterna da 20'**



TA20IT01XX50102960 - TA20IT02XX50102960

Disegno k\_TK20\_0001\_000025\_IT

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m.

Scala esterna di acciaio con pianerottolo

Portata 5,00kN/m2

Altezza parapetto e corrimano: 1,10m.

Disegno k\_TK20\_0003\_000024\_IT

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m.

Scala esterna di acciaio con pianerottolo

Portata 5,00kN/m2

Altezza parapetto e corrimano: 1,10 m.

## MOBILIO A NOLEGGIO

**Climatizzatore**

Art. 0305065



\*Climatizzatore 2 kW - 9.000 BTU (solo aria fredda)

\*Montaggio/smontaggio non incluso nel prezzo

**Sedia girevole**

Art. 2301100



\*Sedia dattilo operativa

\*Elevazione a gas

\*Sedile e schienale imbottiti

\*Tessuto colore antracite

**Sedia mono-scocca**

Art. 2302066



\*Sedia con 4 gambe, impilabile

\*Struttura tubolare da 18 mm, colore grigio luce

\*Seduta monoscocca rigida in PVC, colore antracite

**Scrivania**

Art. 2302061



\*Dimensioni L x L x A: 160 x 80 x 72 cm

\*Piano metallico spess. 25 mm con bordo stondato 2 mm

\*Rivestimento grigio

\*Struttura tubolare 30 x 30 mm colore grigio

## Modello

**Panca da spogliatoio**  
Art. 2302039



## Caratteristiche principali

\*Dimensioni: cm. 160 x 38 x 45 (h)

**Cassettiera**  
Art. 2301005



\*L x L x A: ca.79 x 46 x 62 cm  
 \*Cassettiere su ruote con 3 cassetti , colore grigio  
 \*Struttura interamente in metallo, verniciatura a polveri  
 \*Ruote anti-ribaltamento frenate

**Letto a castello**  
Art. 2302020



\*Dimensioni L x L: 90 x 190 cm  
 \*Rete elettro saldata con rinforzi trasversali  
 \*Senza biancheria da letto, materassi non inclusi  
 \*Possibilità di essere diviso in due letti singoli

**Schedario ufficio**  
Art. 2301006



\*Larghezza 120 cm  
 \*Altezza 75/108 cm  
 \*Profondità 42 cm  
 \*Armadi con ante scorrevoli  
 \*Elemento basso 1 ripiano

**Armadietto spogliatoio**  
Art. 2302002



\*Larghezza 60 cm  
 \*Altezza 180 cm  
 \*Profondità 50 cm  
 \*con divisorio sporco/pulito  
 \*Porte a battente rinforzate con feritoie per aerazione e predisposizione per cartellino porta nome  
 \*Maniglia lucchettabile  
 \*1 Ripiano, 1Asta per gruccia appendiabiti e 2 ganci

**M in cucina**  
Art. 0401024



\*2 piastre di cottura elettriche  
 \*1 lavandino e 1 rubinetto  
 \*1 frigo a destra  
 \*montaggio, smontaggio e pulizia non inclusi nel prezzo, da quotare separatamente!

## Modello

## Caratteristiche principali


### Frigorifero



### Art. 2302005

- \*L x L x A: cm 50 x 60 x 85
- \*Capacità: 123 L.
- \*Efficienza energetica: cat. A
- \*Compartimento freezer con capacità di 17 L.
- \*Pulizia a consuntivo

### Vasca di raccolta 20'

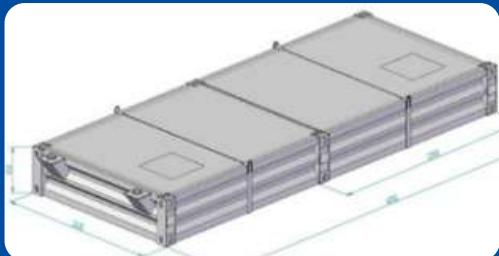

### Art. 5002018

- \*L x L x A: 6,30 x 2,43 x 0,70 m
- \*Capienza: ca. 9 m³
- \*Peso: ca. 1.100 kg
- \*scale non incluse, da quotare separatamente
- \*spurgo e igienizzazione a cura del cliente

### Scale per vasca di raccolta



### Art. 5005001

- \*Con o senza corrimano

### Scale esterne in acciaio



### 0901-0000000334


Scala esterna in acciaio, larghezza 1250 mm.

### 0901-0000000298

Scala esterna in acciaio, larghezza 1000 mm.

- \* Dimensioni: mm. 2700 (h) x 1200 (o 1400) x 1300 mm
- \* portata 3 kN/m²
- \* parapetto industriale
- \* montaggio non incluso, da quotare separatamente

### Passerella esterna in acciaio



### Art. 0901-0000000366

passerella d'acciaio di tipo 1250 mm.

### Art. 0901-0000000362

passerella d'acciaio di tipo 1000 mm.

- \*Dimensioni: 2500 x 1200 (o 1400) x 500 mm
- \*montaggio non incluso, da quotare separatamente